

VALVOLE 1"



ATTACCO A VITE - CORPO SMALL

AE2822B Con Valvola Pneumatica

Le classiche valvole a 90° con attacco filettato femmina



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche	Valori	
Uscita	1" Gas	
Ingresso	1" Gas	
Pressione di Esercizio	1,5-8 bar	
Range Temperatura Standard	-40 °C ; +100 °C	
Range Alta Temperatura	-20 °C ; +200 °C	
Kv	21 m ³ /h	
Peso	0.29 kg	
Grado di protezione (standard)	IP65	


SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1



LISTA COMPONENTI

No.	Descrizione	Materiale
1	Screw M6	SS
2	Washer	SS
3	Cover 3/4"	Die Cast Alu
4a	STD Diaphragm 1 "	TPE
4b	HT Diaphragm 1" Kit	NBR+PTFE
5	Body 1" Screw	Die Cast Alu
E	Optional Fitting	Nickeled Brass


Immagine

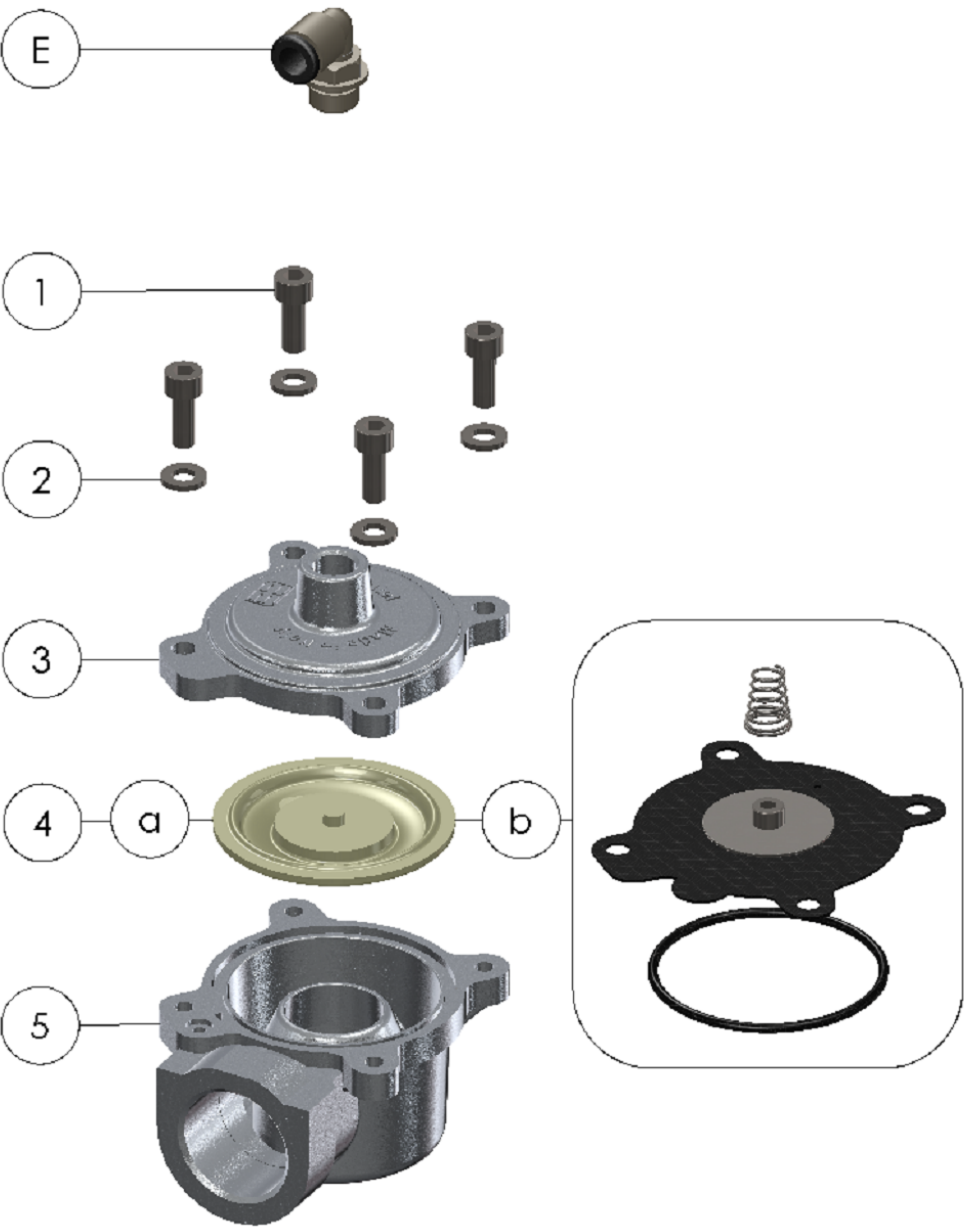

LAYOUT DIMENSIONALI

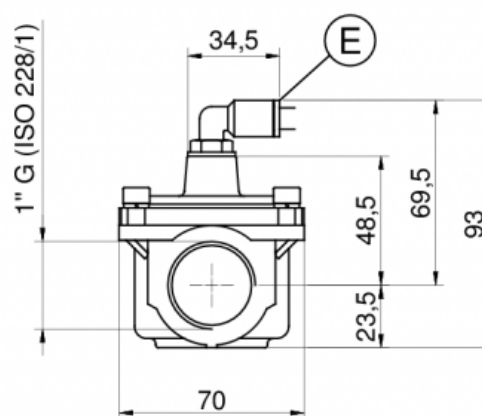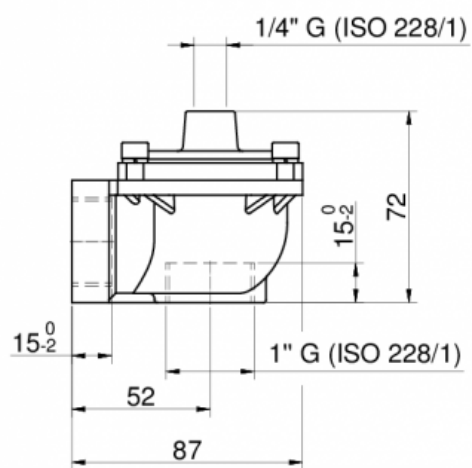

E Dimension with optional fitting
for rilsan pipe Ø 8 mm

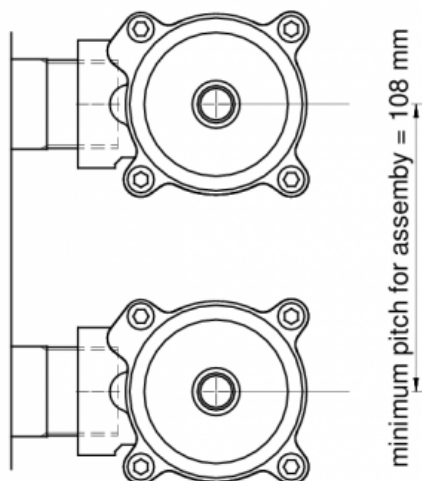

minimum pitch for assembly = 108 mm

TABELLE CONSUMI

